Kenmerken




- Specially designed for insects control at windows such as food establishments and industry, tollbooth and kiosks.
- High velocity air barrier to prevent flying insects from entering a building.
- Valid for service windows according to NSF 37 standard.
- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016.Andere kleuren of roestvrij staal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Groot gefacetteerd inlaatrooster dat intensief onderhoud vermijdt.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd, instelbaar in beide richtingen.
- Low noise double-inlet centrifugal fans with external rotor motor. 2-speed controller.
- "A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Meegeleverde regeling met infrarood afstandsbediening en ingebouwd toetsenbord met leds.

Specificaties

50Hz

Model	onverwarmd	
	nominale luchtstroom (m³/h)	**geadviseerde installatiehoogte** (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Afmetingen

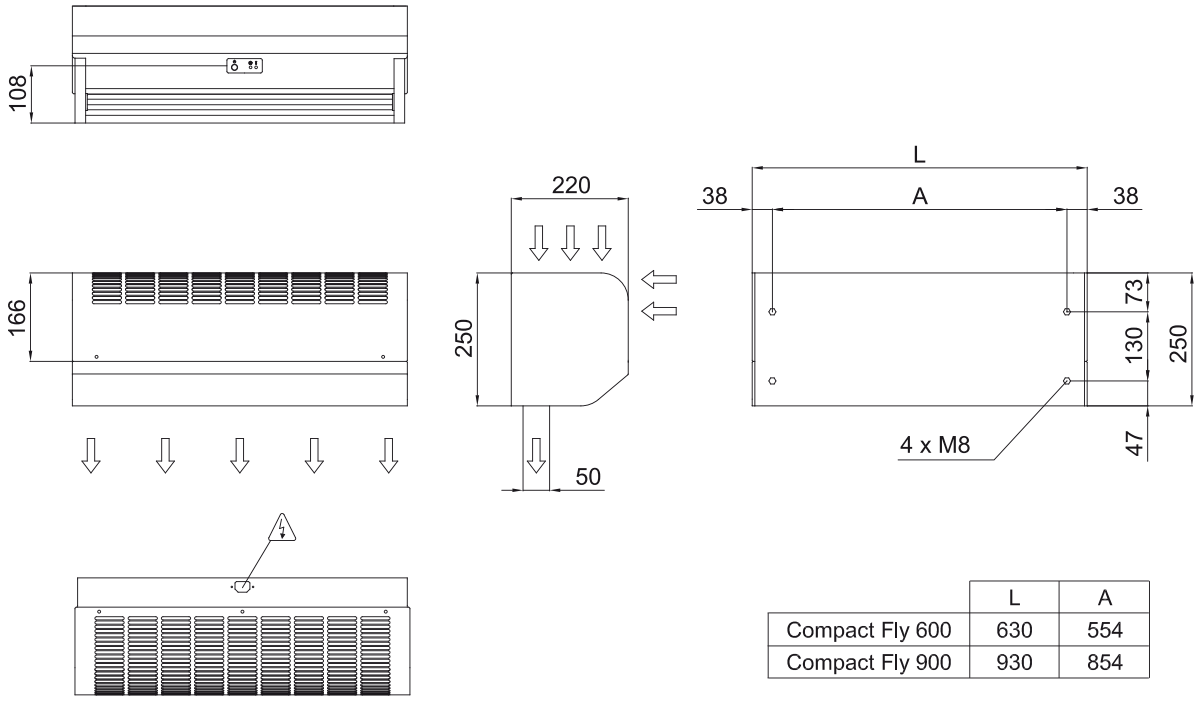

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854