

## Kenmerken



- Stijlvol, discreet en eigentijds ontwerp dat past bij elke interieurarchitectuur.
- Het gladde voorpaneel kan worden aangepast met logo's, verlichting, letters of veiligheids- en informatieve signalen, afhankelijk van de vereisten van de klant.
- Zelfdragende stalen behuizing met randloze plastic zijkapjes, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Verborgen bovenluchtingang, waarbij het binnenaanzicht van de unit en het inlaatrooster wordt vermeden.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd.
- Draaide cross-flow ventilatoren met laag geluidsniveau, aangedreven door een externe rotormotor met 2 snelheden.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" type met elektrische afgeschermd elementen, drie trappen met geïntegreerde regeling. "A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specificaties

50Hz

## onverwarmd

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

## elektrische verwarming

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

## water opwarmen




Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

## onverwarmd

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Afmetingen

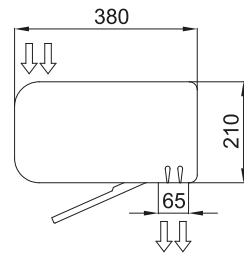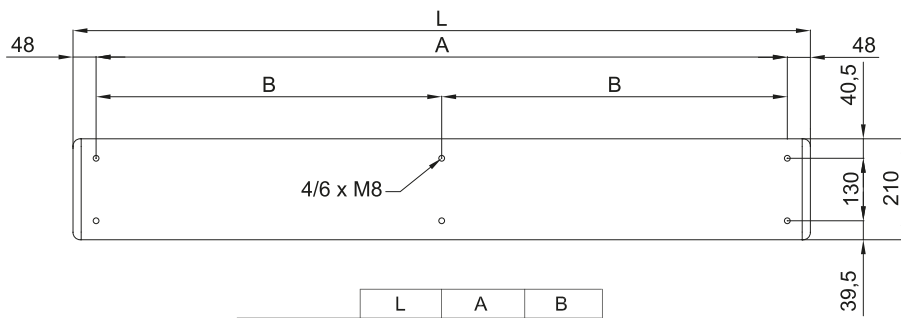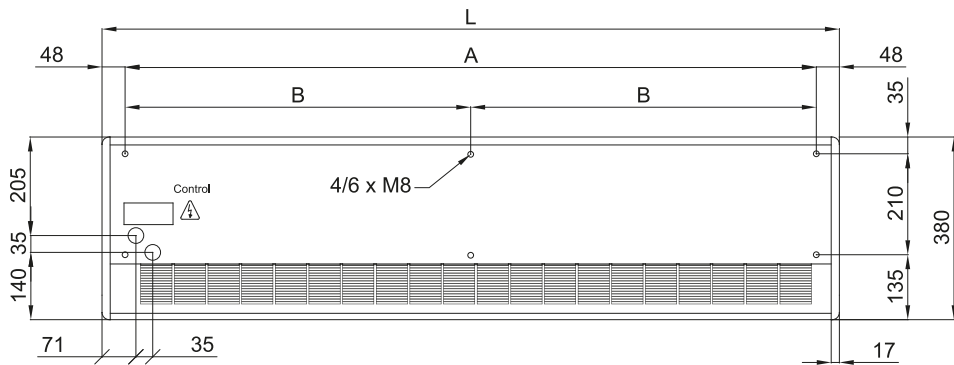

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970