
Kenmerken

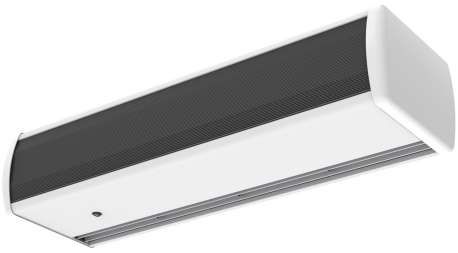


- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016.Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Microgeperforeerd inlaatrooster met filterfuncties en eenvoudige service.Het heeft geen voorfilter nodig.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd.
- Draaide cross-flow ventilatoren met laag geluidsniveau, aangedreven door een externe rotormotor met 2 snelheden.
- "A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specificaties

50Hz

Model	onverwarmd nominale luchtstroom (m³/h)	geadviseerde installatiehoogte (m)
OPT SW 1000 A	1500	2.8
OPT SW 1500 A	2150	2.8
OPT SW 2000 A	2900	2.8

Afmetingen

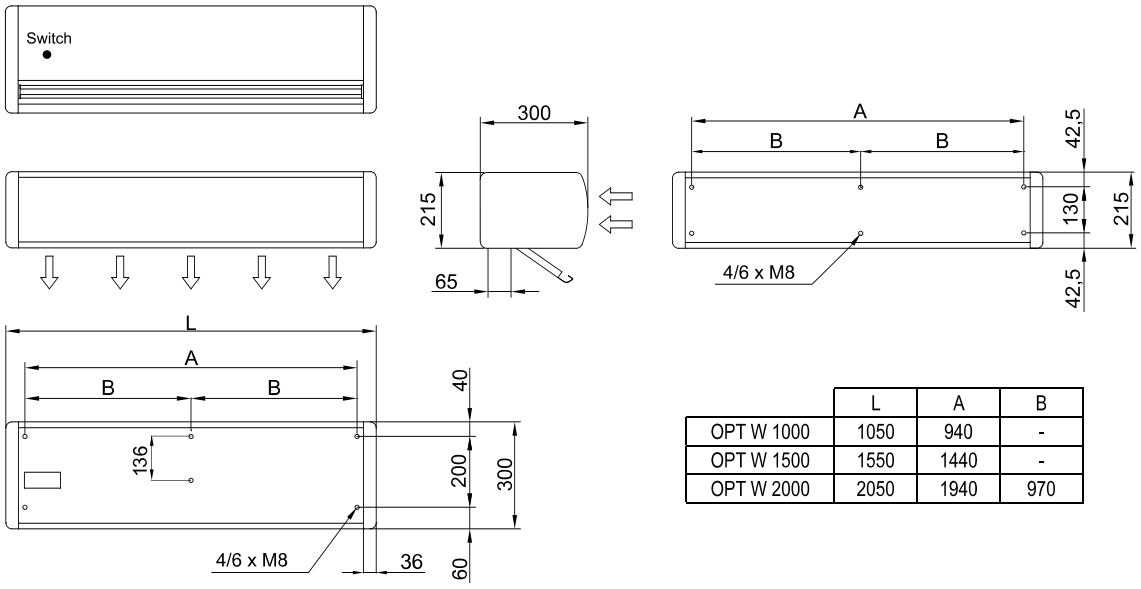

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970