




Kenmerken

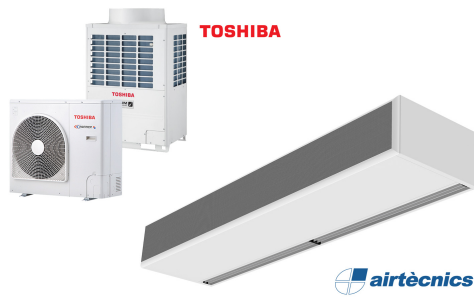

- Energiebesparend warmtepompluchtgordijn: Tot 70% reductie in kosten en CO₂-uitstoot (verwarmingsmodus).
- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016. Andere kleuren of roestvrij staal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Microgeperforeerd inlaatrooster met filterfuncties en eenvoudige service. Intern voorfilter inbegrepen.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd instelbaar van 0 tot 15° aan elke kant.
- Centrifugaalventilatoren met dubbele inlaat, aangedreven door een externe rotormotor en een laag geluidsniveau. 5-snelheden selector. EC-modellen geassembleerd met ventilator met zeer laag verbruik
- Intern voorfilter inbegrepen.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Klaar om verbinding te maken met TOSHIBA Omvormer buiten warmtepompeenheid (R410A/R32) met expansieventiel.
Vereist TOSHIBA DX Interface KIT aangepast voor luchtgordijn en programmeerbare besturing.
- DX VRF:
Klaar om verbinding te maken met de externe warmtepompeenheid TOSHIBA VRF (R410A), niet meegeleverd, de klant moet deze kopen.
Vereist TOSHIBA VRF Interface KIT aangepast voor luchtgordijn, programmeerbare bediening en expansieklep, raadpleeg alstublieft.

Specificaties

50Hz

Warmtepomp - DX

Model	(m ³ /h)	(m)
ECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	

Warmtepomp - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	





Warmtepomp - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Warmtepomp - DX		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX11-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	

Warmtepomp - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ECM 2000 VRF19-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Afmetingen

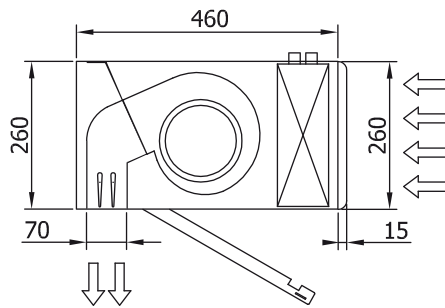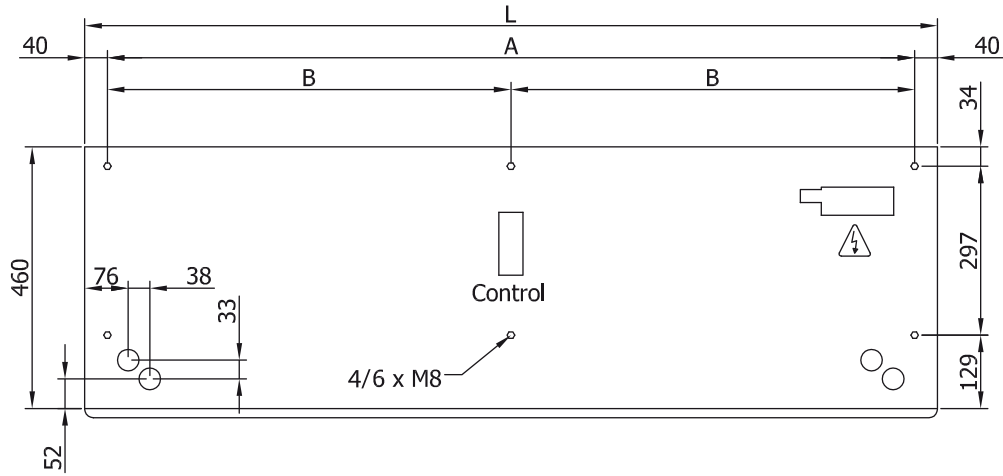

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460